


BOVIVO Aktion

„Lärm vom Menschen gegen den Menschen“



Ausbreitung von Schallwellen

Berechnung von Schallreduktion ist ein komplexer Vorgang und nur unter Berücksichtigung aller Effekte sinnvoll

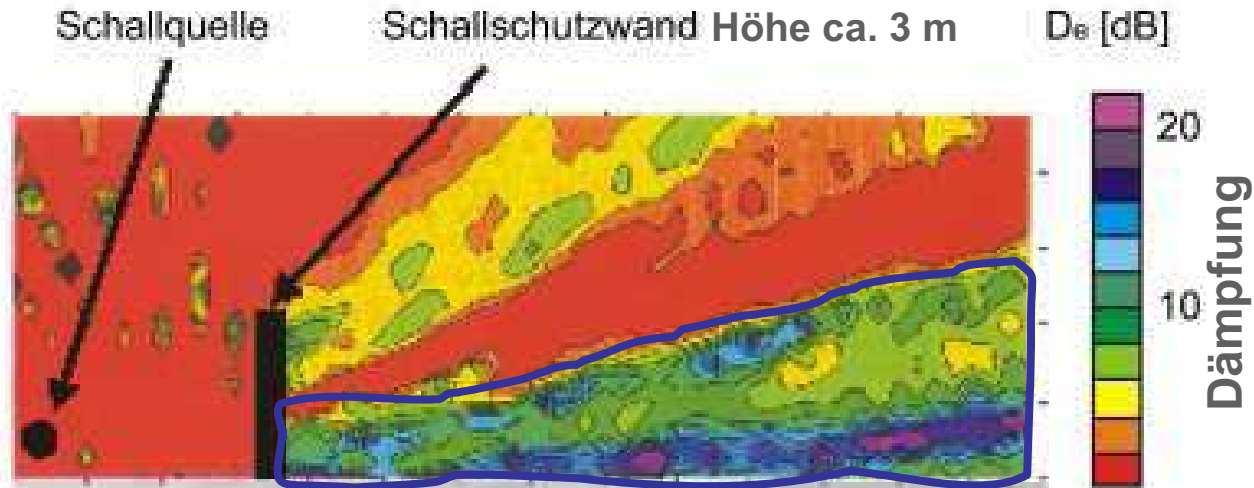

Einfügungsdämpfung D_e einer quellseitig absorbierend ausgeführten Schallschutzwand, Messung im Modellmaßstab 1:3, Boden: schallhart, Frequenz: 1000 Hz

Lärminderung um mehr als die Hälfte möglich!